KEUNDO

www.keundo.it
info@keundo.it

Fino a **320** mq/h!

SQ-2204S

Alimentazione con rullo in gomma

Stampante Industriale con 8 teste di stampa Base Acqua o Sublimatica

Testine Industriali di nuova Generazione!

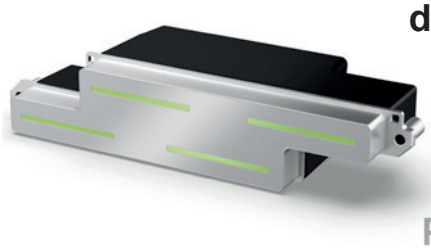

PRECISIONCORE™

- **Motore Lineare magnetico** ed **encored metallico** per la massima precisione anche ad alte velocità.
- Può lavorare con 4/6/8 colori.
- Struttura industriale fatta per alti volumi di lavoro anche in continuo.
- Piano aspirato a nido d'ape che garantisce una perfetta planatirà del materiale su tutta la luce di stampa.
- Svolgitore industriale standard fino a 3.000mt e opzionale fino a 16.000mt (carta da 30gr.)

Configurazione testine



C M Y K

CMYKx2

3200 dpi
Risoluzione max.

Dot variabile

Applicazioni con inchiostri Base Acqua

La stampante Keundo SQ-2204S può essere installata con **inchiostri base acqua** e quindi utilizzata per stampare su tutti i supporti adatti alla stampa a pigmento: Carta, PVC, PP, PET, ecc. per applicazioni che necessitano velocità di produzione elevate e costi contenuti: poster, affissione, stampa su backlite per cassonetti luminosi, Roll-Up da interno, ecc.

Affissione

Stampe pubblicitarie

Roll Up per uso interno


Canvas

Carte da parati

Poster da interni

Allestimenti

Display luminosi

Applicazioni con inchiostri Sublimatici

La stampante Keundo SQ-2204S può essere installata, a scelta, anche con **inchiostri sublimatici** per la stampa sublimatica indiretta su carta da trasferire successivamente su tessuti (cotone, misti e fibre sintetiche) tramite pressa o calandra sublimatica.

Abbigliamento sportivo

Banidiere

Borse e shopper

Stoffe e tendaggi

Rivestimenti

Espositori fieristici

Prototipazione

Tazze e accessori

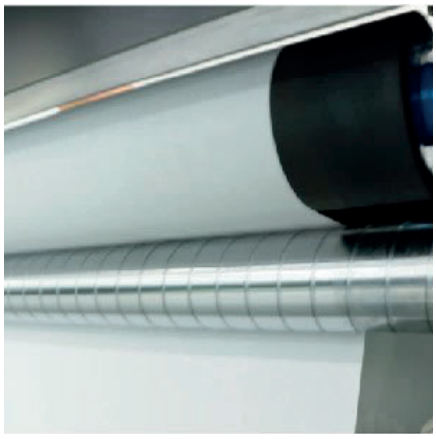

Alimentazione sempre precisa
Grazie al rullo in gomma con uscita ad alta precisione che e riduce il problema di increspature

Encoder magnetico
Alta stabilità, con striscia del codificatore più durevole per un output continuo di alta qualità

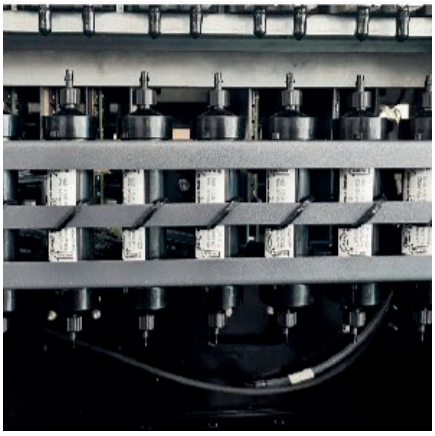

Unità di degassaggio dell'aria
Rimuove tutte le micro bolle nell'inchiostro per una migliore resa cromatica e stabilità della stampa

Svolgitore industriale
Standard fino a 3.000mt e opzionale fino a 16.000mt (carta da 30gr.)
Standard 1.000mt e opzionale 4.500mt (carta da115gr.)

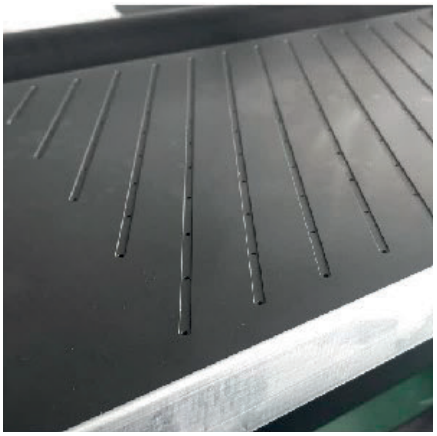

Piano aspirato
Migliora la stabilità durante la stampa riducendo il rigonfiamento dei supporti

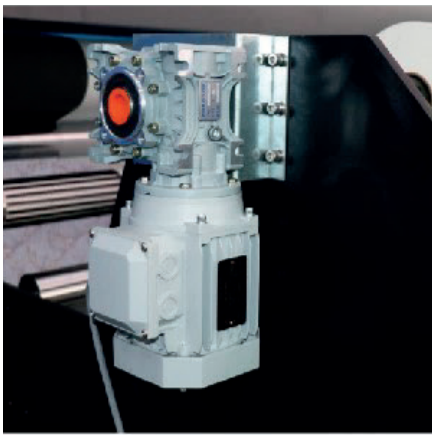

Motore lineare ad alte prestazioni
Nuovo motore lineare che garantisce una velocità superiore del 70% rispetto allo standard

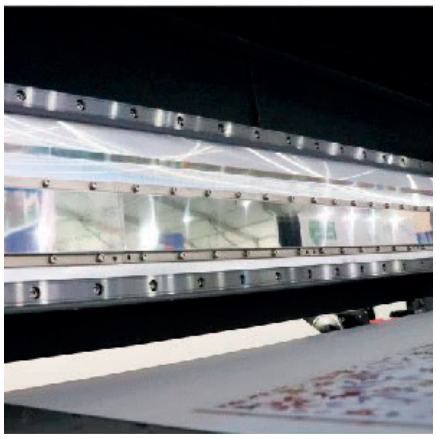

Dimensioni maggiorate
Grazie al grande piano di stampa (2050mm) stampi anche sui supporti più grandi.

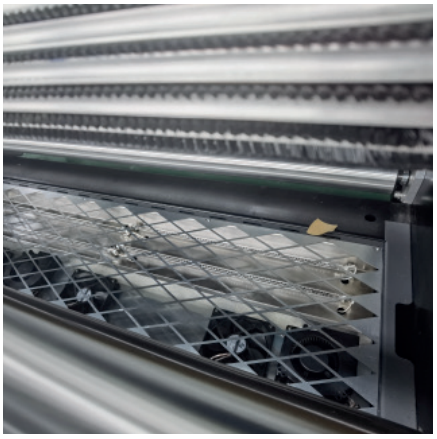

Riscaldatore inferiore integrato
Migliora l'efficienza di riscaldamento e facilita il carico e scarico dei supporti di stampa

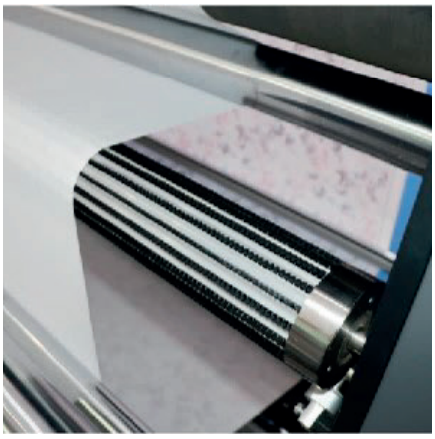

Rullo in feltro
Lo speciale rullo in feltro assicura uno svoglimento perfetto anche dei materiali più sottoli

Specifiche Tecniche

KEUNDO
Go Green, Go Eco, Go Soft, Go Keundo

Modello	SQ-2204S
Teste di stampa	n.4 Epson® S3200 (3.3pl)
Luce di stampa	2000 mm (può caricare bobine larghe fino a 2020mm)
Tecnologia di stampa	getto d'inchiostro con teste piezoelettriche Gray Scale
Configurazioni	Quadricromia: CMYK
Velocità di stampa	320mq/h (1 passo, 300x600dpi) 160mq/h (2 passi, 300x1200dpi) 100mq/h (3 passi, 360x1800dpi)
Inchiostri	Base acqua o sublimatici (100% Green) in bulk da 5lt.
Controllo colori	JCC standard, regolazione profilo ICC e densità
RIP software	SAI Photoprint (incluso) / Onyx (opzionale)
Temperatura / Umidità	18-26 °C / 30-65 %
Connessione	USB 3.0 ad alta velocità
Consumo	5000W (durante la stampa) / 600W (modalità sleep)
Dimensioni	4050 x 1590 x 1570 mm (l x p x h)
Peso	2200 kg
Dimensioni packaging	5600 x 2710 x 1750 mm (l x p x h)
Peso packaging	2500 kg

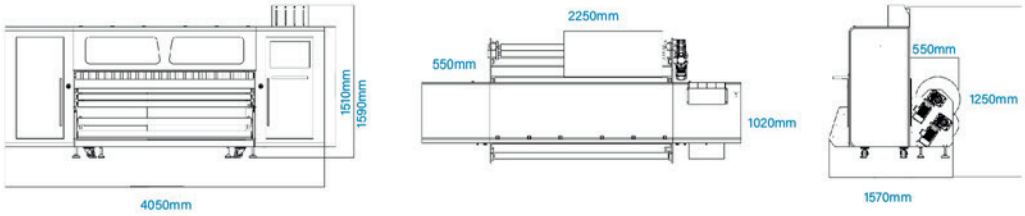

Rivenditore autorizzato

* NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.

www.keundo.it - *info@keundo.it*

CHINA: No.9 Shunshui Road, Lishui Development Dist.,Nanjing,China | **USA:** 138 S 6th Ave La Puente, CA 91746
KAZAKHSTAN: Республика Казахстан, 050031, г.алматы,ул.братская33/1 | **CANADA:** 15300 Croydon Drive, Suite 312,Surrey,B.C. V3Z 0Z5

La presente brochure può essere soggetta a variazioni in quanto in fase di revisione per cui è da intendersi SE&O.