




Alimentazione
con rullo in gomma

SQ-2215E

Stampante Industriale con 15 teste di stampa
Base Acqua o Sublimatica

- 3200 dpi**
Risoluzione max.
- Dot variabile**
- Super semplice**
- Stampa continua**

Configurazione testine

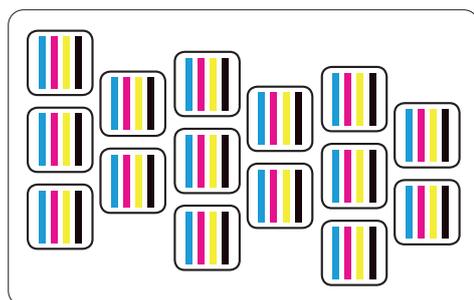

C M Y K
CMYKx15

Applicazioni con inchiostri Base Acqua

La stampante Keundo SQ-2215E può essere installata con **inchiostri base acqua** e quindi utilizzata per stampare su tutti i supporti adatti alla stampa a pigmento: Carta, PVC, PP, PET, ecc. per applicazioni che necessitano velocità di produzione elevate e costi contenuti: poster, affissione, stampa su backlite per cassonetti luminosi, Roll-Up da interno, ecc.




Affissione



Stampe pubblicitarie



Roll Up per uso interno



Canvas



Carte da parati



Poster da interni



Allestimenti



Display luminosi

Applicazioni con inchiostri Sublimatici

La stampante Keundo SQ-2215E può essere installata, a scelta, anche con **inchiostri sublimatici** per la stampa sublimatica indiretta su carta da trasferire successivamente su tessuti (cotone, misti e fibre sintetiche) tramite pressa o calandra sublimatica.



Abbigliamento sportivo



Bandiere



Borse e shopper



Stoffe e tendaggi



Rivestimenti




Espositori fieristici



Prototipazione




Tazze e accessori

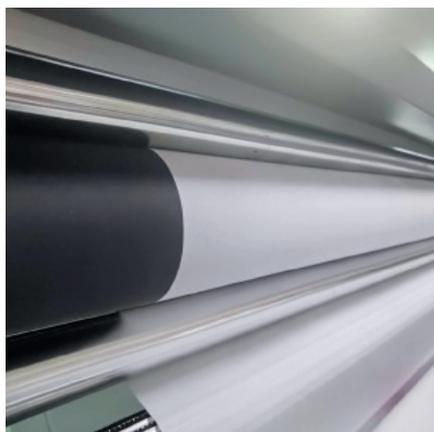

Alimentazione sempre precisa

Grazie al rullo in gomma con uscita ad alta precisione che riduce il problema di increspature

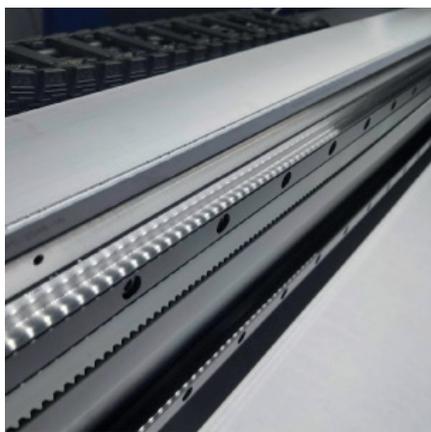

Encoder magnetico

Alta stabilità, con striscia del codificatore più durevole per un output continuo di alta qualità



Unità di degassaggio dell'aria

Rimuove tutte le micro bolle nell'inchiostro per una migliore resa cromatica e stabilità della stampa




Svolgitore industriale

Standard fino a 3.000mt e opzionale fino a 10.000mt (carta da 30gr.)
Standard 1.000mt e opzionale 3.000mt (carta da 115gr.)




Piano aspirato

Migliora la stabilità durante la stampa riducendo il rigonfiamento dei supporti

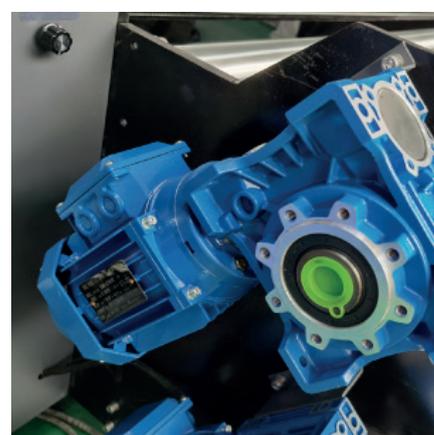


Motore ad alte prestazioni

Nuovo motore che garantisce una velocità superiore del 70% rispetto al modello standard

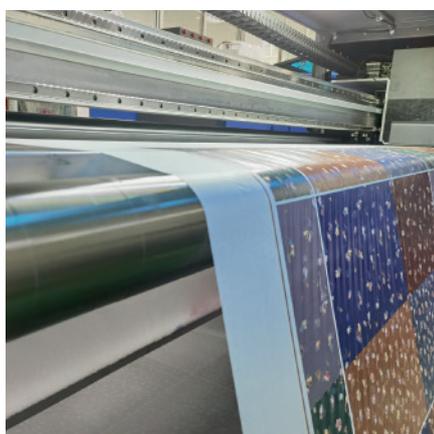

Dimensioni maggiorate

Grazie al grande piano di stampa (2050mm) stampi anche sui supporti più grandi.

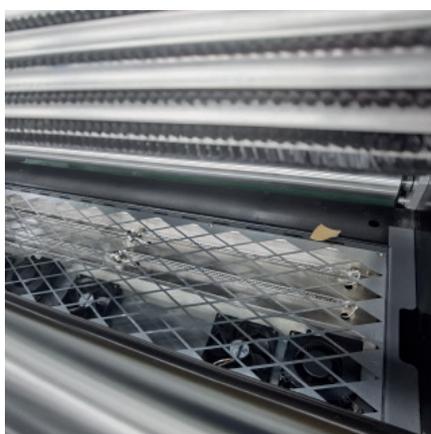

Riscaldatore inferiore integrato

migliora l'efficienza di riscaldamento e facilita il carico e scarico dei supporti di stampa




Componenti industriali

Il mandrino e le altre parti mobili sono di altissima qualità per durare nel tempo e ridurre le manutenzioni

Specifiche Tecniche

Modello	SQ-2215E
Teste di stampa	n.15 Epson® I3200 (2.5pl)
Luce di stampa	2000 mm (può caricare bobine larghe fino a 2020mm)
Tecnologia di stampa	getto d'inchiostro con teste piezoelettriche Gray Scale
Configurazioni	Doppia quadricromia: CMYKx15
Velocità di stampa	590mq/h (1 passo, 360x600dpi) 290mq/h (2 passi, 360x1200dpi) 200mq/h (3 passi, 360x1800dpi)
Inchiostri	Base acqua o sublimatici (100% Green) in bulk da 5lt.
Controllo colori	JCC standard, regolazione profilo ICC e densità
RIP software	SAI Photoprint (incluso) / Onyx (opzionale)
Temperatura / Umidità	18-26 °C / 30-65 %
Connessione	USB 3.0 ad alta velocità
Consumo	5000W (durante la stampa) / 600W (modalità sleep)
Dimensioni (l x p x h)	4050 x 1570 x 1590 mm
Peso	2700 kg
Dimensioni packaging	5600 x 2710 x 1750 mm (l x p x h)
Peso packaging	3000 kg

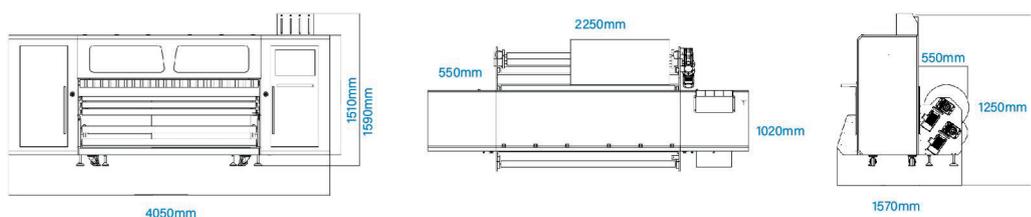

Rivenditore autorizzato

* NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.

www.keundo.it - info@keundo.it

CHINA: No.9 Shunshui Road, Lishui Development Dist., Nanjing, China | **USA:** 138 S 6th Ave La Puente, CA 91746

KAZAKHSTAN: Республика Казахстан, 050031, г.Алматы, ул.Братская33/1 | **CANADA:** 15300 Croydon Drive, Suite 312, Surrey, B.C. V3Z 0Z5