





SQ-2208E

Alimentazione con rullo in gomma

Stampante Industriale con 8 teste di stampa Base Acqua o Sublimatica









Configurazione testine





CMYKx2 / CMYK+LC+LM+R+OR



Applicazioni con inchiostri Base Acqua


La stampante Keundo SQ-2208E può essere installata con **inchiostri base acqua** e quindi utilizzata per stampare su tutti i supporti adatti alla stampa a pigmento: Carta, PVC, PP, PET, ecc. per applicazioni che necessitano velocità di produzione elevate e costi contenuti: poster, affissione, stampa su backlite per cassonetti luminosi, Roll-Up da interno, ecc.




Applicazioni con inchiostri Sublimatici

La stampante Keundo SQ-2208E può essere installata, a scelta, anche con **inchiostri sublimatici** per la stampa sublimatica indiretta su carta da trasferire successivamente su tessuti (cotone, misti e fibre sintetiche) tramite pressa o calandra sublimatica.






Alimentazione sempre precisa Grazie al rullo in gomma con uscita ad alta precisione che e riduce il problema di increspature




Encoder magnetico
Alta stabilità, con striscia del
codificatore più durevole per un
output continuo di alta qualità



Unità di degassaggio dell'aria Rimuove tutte le micro bolle nell'inchiostro per una migliore resa cromatica e stabilità della stampa



Svolgitore industriale
Standard fino a 3.000mt e opzionale
fino a 10.000mt (carta da 30gr.)
Standard 1.000mt e opzionale
3.000mt (carta da115gr.)

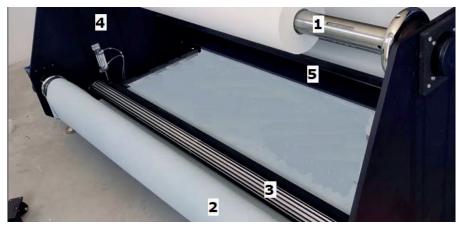

1 = Svolgitore 2 = Riavvolgitore 3 = Tensionatore

• Terisionatore

4 = Spalla

5 = Supporto sostegno spalle

Distanze


1-2 = 67,64cm

1-3 = 71,4cm


1-5 = 71.4cm



Dimensioni maggiorate Grazie al grande piano di stampa (2050mm) stampi anche sui supporti più grandi.



Riscaldatore inferiore integrato migliora l'efficienza di riscaldamento e facilita il carico e scarico dei supporti di stampa




Componenti industriali Il mandrino e le altre parti mobili sono di altissima qualità per durare nel tempo e ridurre le manutenzioni

Specifiche Tecniche



Modello	SQ-2208E
Teste di stampa	n.8 Epson® I3200 (2.5pl)
Luce di stampa	2000 mm (può caricare bobine larghe fino a 2020mm)
Tecnologia di stampa	getto d'inchiostro con teste piezoelettriche Gray Scale
Configurazioni	Doppia quadricromia: CMYKx2 / Otto colori: CMYK+LC+LM+R+OR
Velocità di stampa	320mq/h (1 passo, 360x600dpi, 4 colori) 160mq/h (2 passi, 360x1200dpi, 4 colori) 110mq/h (3 passi, 360x1800dpi, 4 colori)
Inchiostri	Base acqua o sublimatici (100% Green) in bulk da 5lt.
Controllo colori	JCC standard, regolazione profilo ICC e densità
RIP software	SAI Photoprint (incluso) / Onyx (opzionale)
Temperatura / Umidità	18-26 °C / 30-65 %
Connessione	USB 3.0 ad alta velocità
Consumo	5000W (durante la stampa) / 600W (modalità sleep)
Dimensioni (I x p x h)	4050 x 1570 x 1590 mm
Peso	2700 kg
Dimensioni packaging	5600 x 2710 x 1750 mm (l x p x h)
Peso packaging	3000 kg

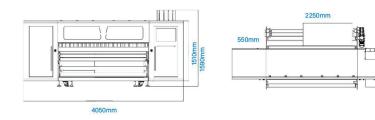



Rivenditore autorizzato

NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.

www.keundo.it - info@keundo.it

CHINA: No.9 Shunshui Road, Lishui Development Dist., Nanjing, China | USA: 138 S 6th Ave La Puente, CA 91746 KAZAKHSTAN: Республика Казахстан, 050031, г.алматы, ул.братская 33/1 | CANADA: 15300 Croydon Drive, Suite 312, Surrey, B.C. V3Z 0Z5