

Fino a
640
mq/h!



SQ-2208S

**Alimentazione
con rullo in gomma**

Stampante Industriale con 8 teste di stampa
Base Acqua o Sublimatica




**Testine Industriali
di nuova Generazione!**

3200 Nozzle - 600dpi
Larghezza teste: 120mm



- **Motore Lineare magnetico ed encored metallico** per la massima precisione anche ad alte velocità.
- Può lavorare con 4/6/8 colori.
- Tecnologia **Variable Dot a 8 livelli** per grigi insuperabili.
- Struttura industriale fatta per alti volumi di lavoro anche in continuo.
- Piano aspirato a nido d'ape che garantisce una perfetta planarità del materiale su tutta la luce di stampa.
- **Svolgitore industriale** standard fino a 3.000mt e opzionale fino a 16.000mt (carta da 30gr.)

Configurazione testine

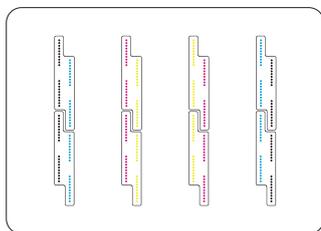

C	M	Y	K				
C	M	Y	K	LC	LM		
C	M	Y	K	LC	LM	R	OR

CMYKx2 / CMYK+LC+LM+R+OR

3200
dpi
Risoluzione max.

Dot variabile

Applicazioni con inchiostri Base Acqua

La stampante Keundo SQ-2208S può essere installata con **inchiostri base acqua** e quindi utilizzata per stampare su tutti i supporti adatti alla stampa a pigmento: Carta, PVC, PP, PET, ecc. per applicazioni che necessitano velocità di produzione elevate e costi contenuti: poster, affissione, stampa su backlite per cassonetti luminosi, Roll-Up da interno, ecc.




Affissione



Stampe pubblicitarie



Roll Up per uso interno

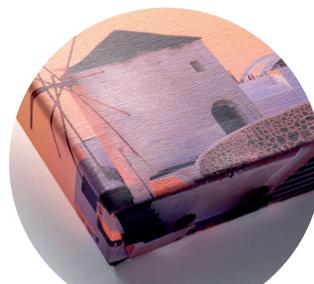

Canvas



Carte da parati



Poster da interni



Allestimenti



Display luminosi

Applicazioni con inchiostri Sublimatici

La stampante Keundo SQ-2208S può essere installata, a scelta, anche con **inchiostri sublimatici** per la stampa sublimatica indiretta su carta da trasferire successivamente su tessuti (cotone, misti e fibre sintetiche) tramite pressa o calandra sublimatica.



Abbigliamento sportivo



Bandiere



Borse e shopper



Stoffe e tendaggi



Rivestimenti



Espositori fieristici



Prototipazione




Tazze e accessori




Epson® Precision Dot Technology

Ottimizzato per ottenere la massima gamma cromatica, gradazioni uniformi e costanza del colore in diverse condizioni di stampa. Nuova microtessitura con sovrapposizione parziale separata del colore che riduce al minimo il banding nelle modalità di stampa a 2 o 4 passi.

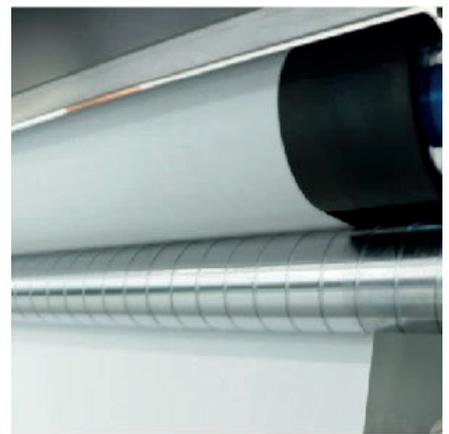

Alimentazione sempre precisa

Grazie al rullo in gomma con uscita ad alta precisione che riduce il problema di increspature

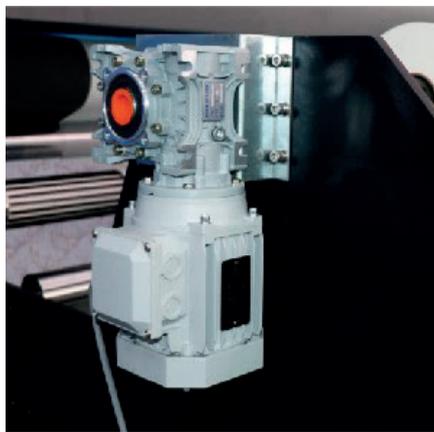

Motore lineare magnetico

Nuovo motore lineare che garantisce una velocità superiore del 70% rispetto allo standard




Encoder metallico

Alta stabilità, con striscia del codificatore più durevole per un output continuo di alta qualità




Svolgitore industriale

Standard fino a 3.000mt e opzionale fino a 16.000mt (carta da 30gr.) Standard 1.000mt e opzionale 4.500mt (carta da 115gr.)

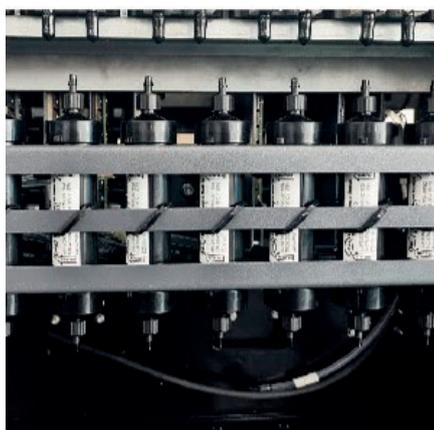


Unità di degassaggio dell'aria

Rimuove tutte le micro bolle nell'inchiostro per una migliore resa cromatica e stabilità della stampa

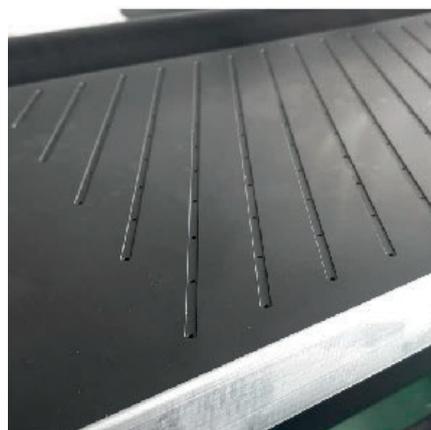

Piano aspirato

Migliora la stabilità durante la stampa riducendo il rigonfiamento dei supporti

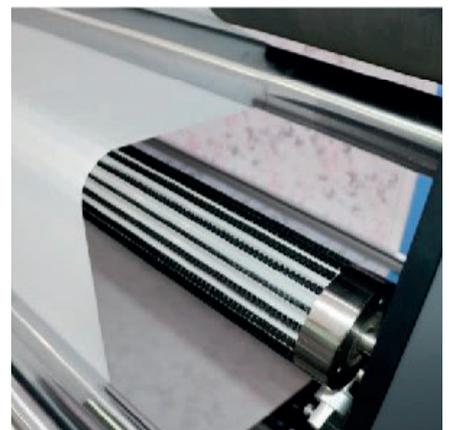

Rullo in feltro


Lo speciale rullo in feltro assicura uno svoglimento perfetto anche dei materiali più sottili

Specifiche Tecniche

KEUNDO

Go Green, Go Eco, Go Soft, Go Keundo

Modello	SQ-2208S
Teste di stampa	n.8 Epson® S3200 (3.3pl)
Luce di stampa	2000 mm (può caricare bobine larghe fino a 2020mm)
Tecnologia di stampa	getto d'inchiostro con teste piezoelettriche Gray Scale
Configurazioni	Doppia quadricromia: CMYKx2 / Otto colori: CMYK+LC+LM+R+OR
Velocità di stampa	640mq/h (1 passo, 300x600dpi, 4 colori) 320mq/h (2 passi, 300x1200dpi, 4 colori) 210mq/h (3 passi, 300x1800dpi, 4 colori)
Inchiostri	Base acqua o sublimatici (100% Green) in bulk da 5lt.
Controllo colori	JCC standard, regolazione profilo ICC e densità
RIP software	SAI Photoprint (incluso) / Onyx (opzionale)
Temperatura / Umidità	18-26 °C / 30-65 %
Connessione	USB 3.0 ad alta velocità
Consumo	5000W (durante la stampa) / 600W (modalità sleep)
Dimensioni	4050 x 2350 x 2150 mm (l x p x h)
Peso	2700 kg
Dimensioni packaging	5600 x 2710 x 1750 mm (l x p x h)
Peso packaging	3000 kg

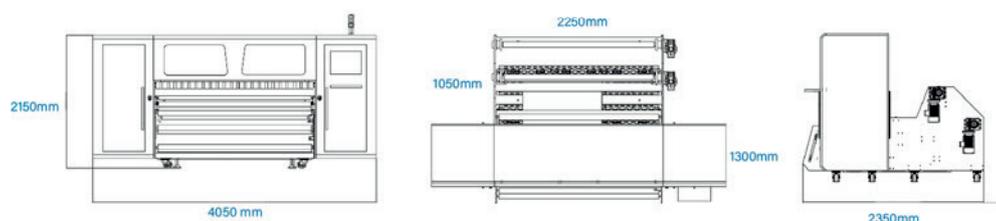

Rivenditore autorizzato

* NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.

www.keundo.it - info@keundo.it

CHINA: No.9 Shunshui Road, Lishui Development Dist., Nanjing, China | **USA:** 138 S 6th Ave La Puente, CA 91746

KAZAKHSTAN: Республика Казахстан, 050031, г.Алматы, ул.Братская33/1 | **CANADA:** 15300 Croydon Drive, Suite 312, Surrey, B.C. V3Z 0Z5